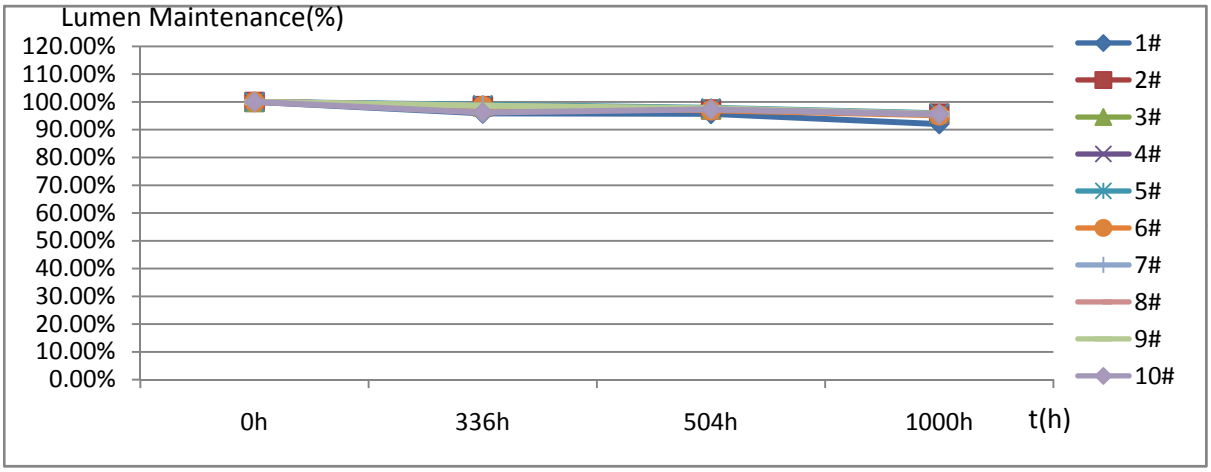
Lumen Maintenance(%)
120.00%
110.00%
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
0h
336h
504h
1000h
t(h)
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#
9#
10#

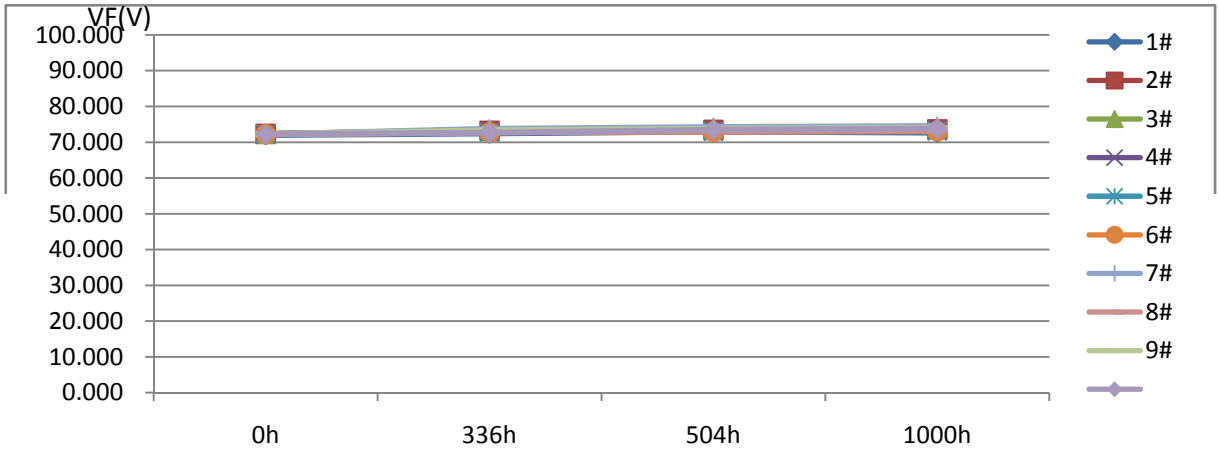
VF(V)
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0.000
0h
336h
504h
1000h
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#
9#

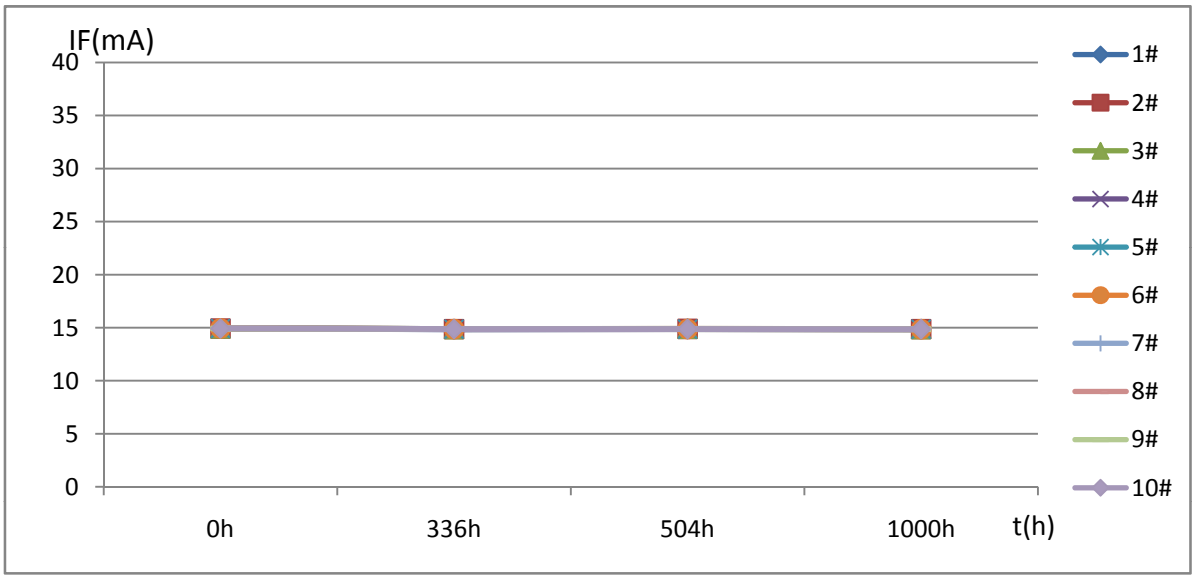
IF(mA)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0h
336h
504h
1000h
t(h)
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#
9#
10#

x
0.6000
0.5400
0.4800
0.4200
0.3600
0.3000
0.2400
0.1800
0.1200
0.0600
1#
2#
3#
4#
5#

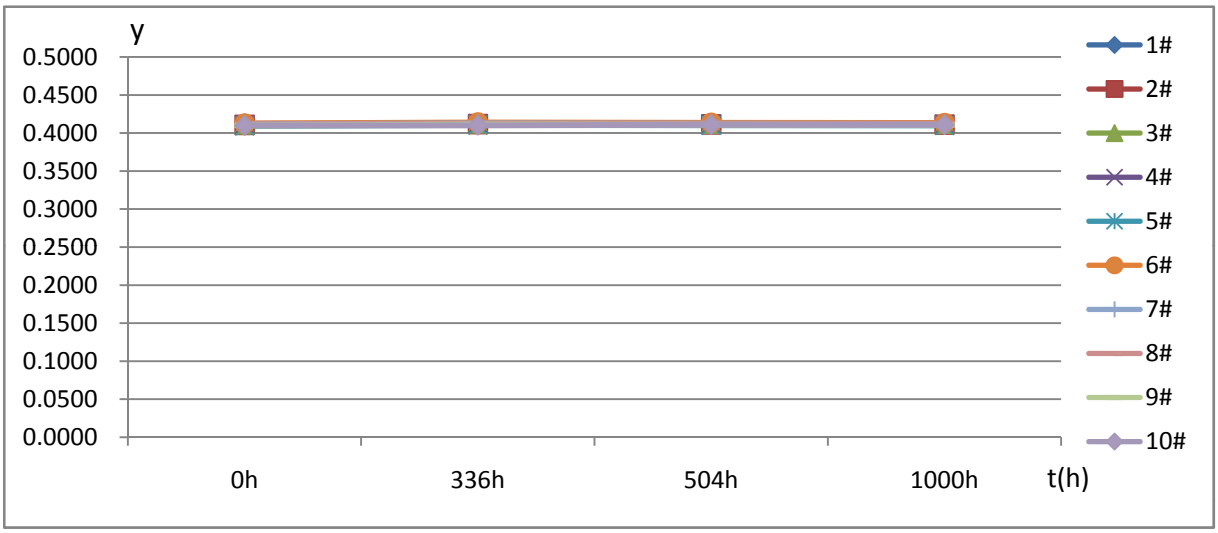
y
0.5000
0.4500
0.4000
0.3500
0.3000
0.2500
0.2000
0.1500
0.1000
0.0500
0.0000
0h
336h
504h
1000h
t(h)
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#
9#
10#

RF-Lighting PCB 38灯丝